



Solis  
H26

KLEINERER WENDERADIUS,  
**GRÖSSERE AKTIONEN!**

REDUZIERTER **25%**  
WENDERADIUS

DER NEUE SOLIS 26 HST **HYPERTURN** MIT  
**ALLRADLENKUNG**



DER BESTE AUF DEM MARKT



## DAS STÄRKSTE KRAFTPAKET FÜR IHR FELD


### KLEINERER WENDERADIUS, GRÖßERE AKTIONEN!

MERKMALE	H26 Hyperturn
<b>MOTOR</b>	
Motor-Typ	3-Zylinder-Dieselmotor
PS-Kategorie	26
Anzahl der Zylinder	3
Ansaugung	Natürlich
Hubraum (ccm)	1318
Nenn Drehzahl (+/-25mm)	2500
Luftreiniger	Trocken mit Verstopfungssensor
Kaltstart	Serienmäßig
Max. Drehmoment (Nm)	76,3
Auspuff	Abfluss unter der Motorhaube
<b>GETRIEBE</b>	
Antrieb	Allradantrieb
Kupplung	Nasskupplung für PTO
Getriebe	Hydrostatisch
Vorderachse	Allradantrieb
Getriebe	HST ( 2-stufiger Hydrostat)
<b>GESCHWINDIGKEIT (VORWÄRTS)</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/Std.)	18,20 bei 2500 U/min
Mindestgeschwindigkeit (Km/Std.)	8,13 bei 2500 U/min
<b>BREMSEN</b>	
Bremsen	Bremsen im Ölbad
Art der Bremsbetätigung	Einfaches Druckpedal
Feststellbremse	Unabhängig
<b>DIFFERENTIALSPERRE</b>	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
<b>PTO</b>	
PTO (rpm)	Mittlere Zapfwelle: 2100 U/min, Heckzapfwelle: 540 U/min
PTO (Betätigung)	Elektrohydraulisch betätigt/ Mechanischer Wählhebel
<b>LENKUNG</b>	
Lenkung	Allradlenkung
<b>ELEKTRISCH</b>	
Batterie	12 V, 65 Ah
Lichtmaschine	12 V, 42 A
Siebenpolige Anhängersteckdose	Standard
<b>HYDRAULIK</b>	
3-Punkt-Hydraulik	Kat. 1-N
Streben	Ankerketten
Zusätzlicher Hydraulikkreislauf	1 DA

MERKMALE	H26 Hyperturn		
Hydraulische Hubkraft	750 kg		
Hubstangen	Serienmäßig		
Liter pro Minute (LPM)	15,07 bei 2500 U/min mit 90% Pumpenwirkungsgrad		
<b>SICHERHEITSSCHALTER</b>			
PTO-Sicherheit	Serienmäßig		
Neutraler Sicherheitsschalter	Serienmäßig		
<b>FASSUNGSVERMÖGEN (LITER) (+/-5%)</b>			
Kraftstofftank (Liter)	26		
<b>DREHRADIUS</b>			
Ohne Bremsen (m) gemäß Standardbereifung	2,37		
<b>REIFEN</b>			
Vorne	6.00-12		
Hinten	8.30-20		
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT (+/-5%)</b>			
Gewicht (kg)	1330		
Radstand (mm)	1570		
Gesamtlänge (mm)	2895		
Gesamtbreite (mm)	1330		
Höhe (mm) bis zum ROPS	2350		
Minimale Bodenfreiheit (mm)	225		
Spurweite vorne (mm)	885		
Spurweite hinten (mm)	1090		
<b>SONSTIGES</b>			
Kraftstoffanzeiger	Serienmäßig		
Abschlepphaken vorne	Serienmäßig		
Vordere und hintere Gewichte mit standardmäßigen Gewichten	Vordere Gewichte - 2 x 15 kg		
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung, Deichsel (optional)		
ROPS	Ja		
<b>OPTIONALE MERKMALE</b>			
<b>REIFEN</b>			
Landwirtschaftliche- Bereifung (radial) Vorne   Hinten	Rasen: Vorne   Hinten	Industrie: Vorne   Hinten	Galaxie Pro
6.5/80-12 280/70 R18	25x8.50-14 13.60-16	23x8.50-12 33x15.50-16,5	F - 220/55R12 R - 280/70R16
Frontlader	Optional		

\*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Abmessungen beziehen sich auf die Standardbereifung.

#### HÄNDLER-STEMPEL

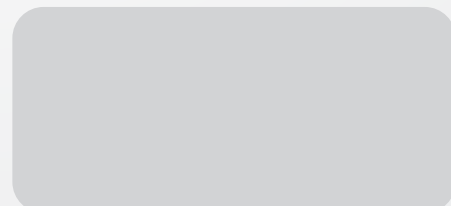

### INTERNATIONALE TRAKTOREN GMBH

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)  
 Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 522220, 522221  
 Fax: +91 1882 522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com