

DAR HÄRTESTE
PERFORMER
FÜR IHR FELD

Solis
H26

GANZJÄHRIG PRODUKTIVITÄTER ALLWETTERTRAKTOR
BESTE IN DER INDUSTRIE
5 JAHRE GARANTIE



BESTE IN DER INDUSTRIE
5
JAHRE
GARANTIE

WIR FEIERN
1.400.000
TRAKTOREN
WELTWEIT

COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

HLK-KABINE



ULTIMATIVE KABINE FÜR JEDES WETTER

Steigern Sie Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden mit Solis HST 26 HVAC! Die hochmoderne HVAC-Kabine bietet eine klimatisierte Umgebung, sodass Sie das ganze Jahr über mit optimalem Komfort arbeiten können. Bleiben Sie konzentriert und vor extremen Temperaturen geschützt, während Sie diese leistungsstarke Landmaschine bedienen.


HOHE LEISTUNG MIT S-TECH-MOTOR

Entfesseln Sie das Potenzial von SOLIS HST 26 HVAC ist mit einem 3-Zylinder-Mitsubishi-Saugmotor ausgestattet, der ein erstaunliches Drehmoment von 76,3 Nm liefert. Beschleunigen Sie Ihr Manöver mit der mittleren Zapfwelle und erleben Sie bemerkenswerte Ergebnisse wie nie zuvor.



INNOVATIVES FORTSCHRITTLICH BEWÄHRTE ÜBERTRAGUNG

Ausgestattet mit hydrostatischem Getriebe und mechanischen Differenzialsperren ist der SOLIS HST 26 HVAC für die Bewältigung anspruchsvoller landwirtschaftlicher und industrieller Aufgaben konzipiert. Das hydrostatische Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und ermöglicht so präzise Bewegungen und müheloses Arbeiten.

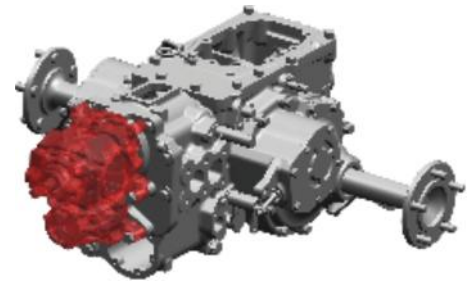

S-BOOST-HYDRAULIK

Entdecken Sie den SOLIS HST 26 HVAC, ein leistungsstarkes und vielseitiges Arbeitstier für Ihre landwirtschaftlichen Anforderungen. Sein 3-Punkt-Anbau Typ CAT 1-N garantiert eine sichere und stabile Verbindung zu Ihren Anbaugeräten. Darüber hinaus können Sie mit seiner Tragfähigkeit von 750 kg Ihre Produktivität steigern. Die Hydraulikpumpe arbeitet mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 90 % und liefert außergewöhnliche Leistung bei minimalem Energieverbrauch.



MODERNSTES COMMAND CENTER

Werten Sie Ihr Traktorerlebnis mit dem Modell SOLIS HST 26 HVAC auf. Er ist auf Komfort und Effizienz ausgelegt und verfügt über einen luxuriösen, verstellbaren Sitz mit hoher Rückenlehne, der optimalen Halt bei langen Arbeitssitzungen gewährleistet. Das voll ausgestattete Armaturenbrett und das ergonomische Design halten alles, was Sie brauchen, in Reichweite, während die umfassende und offene Plattform ausreichend Bewegungsfreiheit bietet.



ZEITLOSES DESIGN

SOLIS HST 26 HVAC ist ein bemerkenswerter Traktor, der auf optimale Leistung ausgelegt ist. Ausgestattet mit zwei Projektorscheinwerfern sorgt sein aerodynamisches Gehäuse für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Die robuste vordere Metallhaube aus echtem Stahl bietet Haltbarkeit und Schutz.

ZUVERLÄSSIGER TEMPOMAT

SOLIS HST 26 HVAC ist für hervorragende Leistungen zertifiziert und legt mit seinem schaltergesteuerten Tempomaten und der *VVTA-Zulassung die Messlatte hoch. Dieser vielseitige Traktor bietet ein komfortables landwirtschaftliches Erlebnis und erfüllt alle erforderlichen Vorschriften, sodass Sie sich auf Ihrem Bauernhof beruhigt und auf dem neuesten Stand der Sicherheit befinden können.

**Typgenehmigung für das gesamte Fahrzeug*





H26

MERKMALE	H26
MOTOR	
Motortyp	Mitsubishi 3 cylinder
PS-Kategorie	26
Anzahl der Zylinder	3
Ansaugung	Natürlich
Kubikkapazität (cmf)	1319
Nenn Drehzahl (+/-25 mm)	2500
Luftfilter	Trockentyp
Kaltstart	Ja
Max. Drehmoment (Nm)	76.3
Auspuff	Unter der Haube, Abwind
ÜBERTRAGUNG	
Fahrt	4WD
Getriebe	HST
Vorderachse	4WD HD
GÄNGE (VORWÄRTS)	
Maximalgeschwindigkeit (km/h)	18.22 @ 2500 ERPM
Mindestgeschwindigkeit (km/h)	8.11 @ 2500 ERPM
BREMSEN	
Bremsen	In Öl getaucht
Art der Betätigung	Mechanisch
Feststellbremse	Unabhängiger Typ
DIFFERENZIALSPERRE	
Differenzialsperre	Fußbetrieben
Zapfwelle	
Zapfwelldrehzahl	Read - 540, Mid - 2100
Zapfwellenbetätigung	Elektrohydraulisch
LENKUNG	
Lenkung	Servolenkung
ELEKTRONIK	
Batterie	12V, 65 Ah
Generator	12V, 42 A
HYDRAULIK	
3-Punkt-Gestänge	Cat 1-N
Haltestangen	Ankerkette
Hilfshydraulikkreis	1 DA 1DA+2DA (ROPS)
Hubstangen	Ja
Hydraulische Hubkapazität (kg)	750

MERKMALE	H26		
KAPAZITÄT(LTRS)(+/-6%)			
Kraftstofftank (Liter)	26		
REIFEN			
Vorne	6x12		
Hinten	8.30x20		
Gesamtmaße und Gewicht			
Gewicht {kg}	1440-1525		
Radstand (mm)	1570		
Gesamtlänge (mm)	2895		
Gesamtbreite (mm)	1245		
Höhe (mm) bis ROPS	2364		
Bodenfreiheit	215-280		
Vordere Spur (mm)	880 - 990		
Hintere Spur (mm)	920 - 1000		
OPTIONALE FEATURES			
Anhängerkupplung – Option 1	E-geprüfte Schwingstange		
- Option 2	Gabelkopfkupplung		
Vorderer Zughaken	Ja, verfügbar		
REIFEN			
Radial Agri: Vorne Hinten 6.5/80-12 280/70 R18	Grasnarbe: Vorne Hinten 25x8,50-14 13.60-16	Industriell: Vorne Hinten 23x8,50-12 33x15,50-16,5	Galaxie Profi Vorne Hinten F - 220/55R12 R - 280/70R16

*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden.

HÄNDLERSTEMPEL

