

Solis

Der
Solis SV26

**IST DER LEISTUNGSSTÄRKSTE
MOTOR MIT NULL EMISSIONEN**



www.solistractors.com

DER BESTE AUF DEM MARKT



REIN ELEKTRISCH BETRIEBENER TRAKTOR


MERKMALE	SV26
MOTOR	
Traktionsmotor	
Leistung	17 kw
Nenn Drehzahl	2500
BATTERIE	
Modell	Li-ION-Batterie
Nennkapazität	326Ah
Nennspannung	72V
Hilfsbatterie	20AH
GETRIEBE	
Antrieb	Allradantrieb
Kupplung	Nasskupplung für PTO
Schaltgetriebe	Hydrostatisch
Vorderachse	Allradantrieb
Getriebe	2-Stufiger Hydrostat
GESCHWINDIGKEIT (VORWÄRTS)	
Höchstgeschwindigkeit (km/Std.)	19,67 bei vollem Durchzug 2700 U/min
Mindestgeschwindigkeit (km/Std.)	2,91 bei 900 U/min, 8,75 bei 2700 U/min
BREMSEN	
Bremsen	Bremsen im Ölbad
Art der Bremsbetätigung	Einfaches Druckpedal
Feststellbremse	Unabhängig
DIFFERENTIALSPERRE	
Differentialsperre	Ja, fußbetätigt
PTO	
PTO (rpm)	Mittlere Zapfwelle - 2100 U/min, Heckzapfwelle 540 U/min
PTO (Betätigung)	Elektrohydraulisch betätigt/ mechanischer Wählhebel
STREUUNG	
Streuung	Servolenkung
ELEKTRISCH	
Siebenpolige Anhängersteckdose	Serienmäßig
HYDRAULIK	
3-Punkt-Hydraulik	Kat. 1-N
Streben	Ankerketten
Zusätzlicher Hydraulikkreislauf	1 DA

MERKMALE	SV26			
Hydraulische Hubkraft	750 Kg			
Hubstangen	Serienmäßig			
Liter pro Minute (LPM)	15,07 @ 2500 U/min			
SICHERHEITSSCHALTER				
PTO-Sicherheit	Serienmäßig			
Neutraler Sicherheitsschalter	Serienmäßig			
DREHRADIUS				
Ohne Bremsen (m) gemäß Standardbereifung REIFEN	3,4			
REIFEN				
Vorne	25*8.50-14			
Hinten	13.6*16			
ABMESSUNG & GEWICHT(+/-5%)				
Gewicht (kg)	1290			
Radstand (mm)	1570			
Gesamtlänge (mm)	2960			
Gesamtbreite (mm)	Vorne: 1080, Hinten: 1200			
Höhe (mm) Bis zum ROPS	2350			
Minimale Bodenfreiheit (mm)	Vorne: 290, Hinten: 300			
Vordere Spur (mm)	895			
Spurweite hinten (mm)	960			
SONSTIGES				
Abschlepphaken vorne	Serienmäßig			
Anhängerkupplung	E Mar Swinging Bar (Std), Clevis Hitch, Halbautomatische Anhängervorrichtung			
ROPS (Überrollschutz)	Ja			
REIFEN				
RADIAL AGRI Vorne 6.5/80-12 Hinten 280/70 R18	AGRI Vorne 6x12 Hinten 8.30x20	TURF Vorne 25x8,50-14 Hinten 13.60-16	INDUSTRIE Vorne 23x8,50-12 Hinten 33x15,50-16,5	GALAXIE PRO Vorne 220/55R12 Hinten 280/70R16
Frontlader		JA OPTIONAL		

*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Abmessungen beziehen sich auf die Standardbereifung.



HÄNDLER-STEMPEL

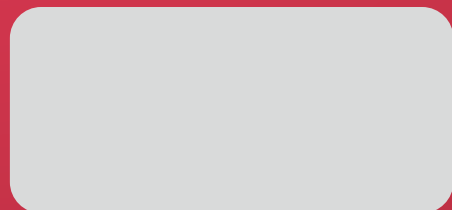

INTERNATIONALE TRAKTOREN GMBH

Internationale Geschäftsstelle: Teri School of Advance Studies, Plot No. 10 Institutional Area, Vasant Kunj New Delhi - 110070 (Indien)
 Telefon: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar road, Hoshiyarpur - 146022, Punjab Indien | Telefon: +91 1882 522220, 522221
 Fax: +91 1882 522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com





Null
Emissionen



Optionale Schnellladung -
Außenbord-AC-Ladegerät
(3,5 Std., 0-80 %)



Konstantes
Drehmoment und
Leistung



On-board
AC-Ladegerät



Minimale Geräusche
und Vibrationen



S-Komfort-Paket mit besserer
Ergonomie (Fahrsitz -
Armlehne und Kopfstütze,
breiter Arbeitsbereich)



Geringere
Betriebskosten Keine
Wartungskosten



2-stufiges
HST-Getriebe



72v 326AH Li-Ion Batterie
Größere Batterie
für langen Betrieb



15,07 LPM
Hydraulikpumpenleistung
(beste im Segment)



Batterielebensdauer von
10 Jahren oder
3500 Zyklen (@80% DOD)



Unabhängige
elektrohydraulische Zapfwelle
hinten und in der Mitte



Heizungsbatteriepaket
für niedrigere
Temperaturbedingungen



Mehrere Reifenoptionen
(Landwirtschaftsreifen und
Radialreifen, Industriereifen,
Rasenmäherreifen und Galaxy Pro)