

DAS STÄRKSTE  
**KRAFTPAKET**  
« FÜR IHR FELD »

**solis**

**OBSTPLANTAGE & WEINBERG**

*Spezialist*



DER BESTE AUF DEM MARKT



**N90 | N75**



# OBSTPLANTAGE & WEINBERG *Spezialist*

# Solis


MERKMALE	N75	N90
<b>ITL-MOTOR</b>		
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cc) / Emissionsniveau	4/ 4087/ CRDi Stufe V	4/ 4087/ CRDi Stufe V
Nachbehandlungssystem	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR(Ad Blu)
Motornennleistung (kw/PS)	55,9/75	67,3/90
Nenn Drehzahl des Motors	2000	2200
Max. Drehmoment (Nm)	340@1400 U/min	375@1400 U/min
Ansaugung	Turboaufladung	Turboaufladung
Ladeluftkühler	●	●
Luftreiniger	Zweistufiger Trockentyp	Zweistufiger Trockentyp
Block-Heizung	○	○
Abgasrohr mit Aufwind	●	●
Auspuffrohr mit Fallstrom	○	○
Fassungsvermögen Kraftstofftank (L) (ROPS/CAB)	60/80	60/80
Fassungsvermögen des Zusatzkraftstofftanks (L) (NUR ROPS)	20	20
Fassungsvermögen des DEF-Tanks (L)	-	12
<b>GETRIEBE</b>		
12x12 Synchro Wendegetriebe mit Kriechgang (4WD)	●	●
Minimale Geschwindigkeit vorwärts	0,5kmph	0,5kmph
Maximale Geschwindigkeit vorwärts	30kmph	30kmph
20x20 Synchro Wendegetriebe mit Kriechgang (4WD)	○	○
Minimale Geschwindigkeit vorwärts	0,5kmph	0,5kmph
Maximale Geschwindigkeit vorwärts	40kmph	40kmph
<b>VORDERACHSEN</b>		
4WD-Vorderachse	●	●
Differentialsperre	Mechanisch	Mechanisch
4WD Betätigung (30 Km/h)	Mechanisch	Mechanisch
4WD-Betätigung (40 Km/h)	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Bremsenbetätigung	Mechanisch unterstützt	Mechanisch unterstützt
<b>PTO</b>		
PTO-Typ	Mechanisch	Mechanisch
540/540E	●	●
540/1000	○	○
<b>HYDRAULIK</b>		
Hydraulikpumpe Durchfluss (lpm)	45 (Std.), 65 (Opt.)	45 (Std.), 65 (Opt.)
Mechanische Zugkraftregelung mit offener Mitte	●	●
Oberlenker-Zugkraftsensorik	●	●
Liftomatic-System	●	●
Hubleistung	2500 KG	2500 KG
Kategorie der Hubwerke	II	II
Selbstsperrende Hubwerke	○	○
Max. Anzahl der hinteren Fernbedienungen	2/3 (0)	2/3 (0)
Max. Anzahl der mittleren Fernbedienungen	2 (0)	2 (0)
Mechanische Joystick-Steuerung für Mitte montierte mit Ventilen	1 (0)	1 (0)

MERKMALE	N75	N90
<b>HINTERE ANHÄNGE</b>		
E-Mark Schwenkbare Deichsel	●	●
CBM-Leiterkupplung	●	●
<b>ANHÄNGERBREMSEN</b>		
Ohne Anhängerbremsen	●	●
Hydraulische Anhängerbremsen	○	○
<b>ELEKTRIK (SEILE/KABINE)</b>		
Batterie	110AH 800CCA	110AH 800CCA
Lichtmaschine	90A ROPS/120A Kabine	90A ROPS/120A Kabine
Knopfbetätigter Batterietrennschalter, 3-polige Steckdose, siebenpolige Anhängersteckdose	●	●
<b>BEDIENERUMGEBUNG</b>		
Teleskopische Lenkung	●	●
Kabinenklimaanlage (mit Kabine)	○	○
<b>ABMESSUNGEN (SEILE/KABINE)</b>		
Gewicht (kg)	Kabine: 3160	Kabine: 3240
Radstand (mm)	2310	2310
Gesamthöhe (mm)	ROPS: 2807 / Kabine: 2340	ROPS: 2807 / Kabine: 2330
Gesamtbreite (mm)	1410	1410
Gesamtlänge (mm)	4250	4280
Spurweite vorne (mm)	1150	1150
Spurbreite hinten (mm)	1020	1110
Bodenfreiheit (mm)	285	260
Reifenkombination	8*18 & 14.9*24	8*18 & 14.9*24
<b>OPTIONALE REIFENKOMBINATIONEN</b>		
Bias-Reifen	8*18 & 13.6*24	8*18 & 13.6*24
Radialreifen (4WD)	210/95 R18 & 360/70 R28 260/70 R16 & 360/70 R24 280/70 R18 & 360/70 R28 280/70 R18 & 420/70 R28 280/70 R18 & 380/85 R24	320/85R24 & 460/85R30 320/70R24 & 480/70R30 360/85R24 & 460/85R30 420/65R24 & 540/65 R34 280/70 R18 & 380/85 R24

● Serienmäßig ○ Optional

\*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Abmessungen beziehen sich auf die Standardbereifung.

HÄNDLER-STEMPEL

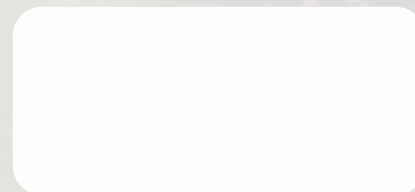

**N90 | N75**

**INTERNATIONALE TRAKTOREN GMBH**

Büro für internationale Geschäfte: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (Indien)  
 Telefon: +91 11 66 45 5200 | Arbeit: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (Indien) | Telefon: +91-01882-522220/ 522221  
 Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com