
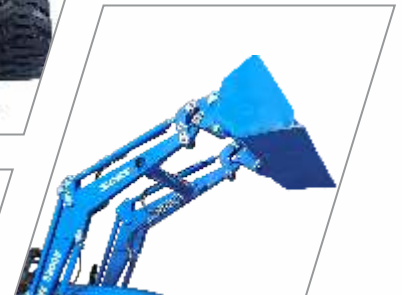


SOLIS

H26

LOADMAX1



LOADMAX1 PACKAGE

3-CYLINDRIG
MITSUBISHI-MOTOR STEG V

HST+ TRANSMISSION MED
STEGLÖS HASTIGHET
(JAPANSK TEKNOLOGI)

HEAVY DUTY
AXEL

HYDRAULISK
LYFTKAPACITET 775 KG

LASTARE MED HÖG
LYFTKAPACITET 650 KG



H26

LOADMAX1

SOLIS



EGENSKAPER	H26 LOADMAX1
MOTOR	
Motortyp	Mitsubishi 3-cylindrig dieselmotor
Effektkategori	26
Antal cylindrar	3
Insugningssystem	Sugmotor
Slagvolym, cm³	1319
Nominellt varvtal (+/-25 varv/min)	2500
Luftfilter	Torrt med smutsindikator
Kallstart	Standard
Max. vridmoment (Nm)	76.3
Avgassystem	Ljuddämpare i motorrummet. Utsläpp nedåt
TRANSMISSION	
Drivning	4WD
Koppling	Kraftuttagskoppling i oljebad
Växellåda	Hydrostat
Framaxel	HD-axel
Transmission	HST (2-steps hydrostat)
HASTIGHET (FRAMÅT)	
Max. hastighet (km/h)	21,03 @2660
Min. hastighet (km/h)	3,18 på låg tomgång 900 varv/min, 8,83@nominellt varvtal
BROMSAR	
Bromsar	I oljebad
Typ av aktivering	Mekanisk
Parkeringsbroms	Oberoende
DIFFERENTIALSPÄRR	
Differentialspärr	Ja, fotmanövrerad
KRAFTUTTAG	
KRAFTUTTAGSVARVTAL	Mittre kraftuttag - 2100 varv/min, bakre 540
Kraftuttag (aktivering)	Elhydraulisk manövrering/mekanisk väljarspak
STYRNING	
Styrning	Servostyrning
ELSYSTEM	
Batteri	12V, 65 Ah
Generator	12V, 42 A
Eluttag med sju stift för släpvagn	Standard
HYDRAULIK	
3-punktslyft	Kat 1-N
Begränsningslänkar	Kättingar
Extra hydraulkrets	1DA / 3DA (tillval)
Hydraulisk lyftkapacitet (kg)	775
Lyftlänkar	Standard
Liter per minut	16.5
SÄKERHETSBRYTARE	
Kraftuttag säkerhetsbrytare	Standard
Startspärr (neutralläge)	Standard

EGENSKAPER		H26 LOADMAX1	
Startspärr (koppling)		Standard	
VOLYM (LITER)(+/-5%) 			
Bränsletank liter		22	
VÄNDRADIE 			
Utan bromsar, (m) med standarddäck		3,05 (höger), 2,62 (vänster)	
DÄCK 			
Fram		6.00-12	
Bak		8.30-20	
MÅTT & VIKT (+/-5%) 			
Vikt (kg)		1235	
Hjulbas (mm)		1570	
Total längd (mm)		2895	
Totalbredd (mm)		1215 (max.)-1050 (min.)	
Höjd (mm) upp till ROPS		2325	
Min. markfrigång (mm)		315	
Spårvidd fram (mm)		885	
Spårvidd bak (mm)		960	
ÖVRIGT 			
Bränslemätare		Standard	
Främre dragkrok		Standard	
Vikter fram & bak med standard ballast		Frontvikter 2x15 kg	
Dragfäste		Dragbom, hålbom (tillval)	
ROPS		Ja	
TILLVAL 			
Hytt tillval		Tillval endast värmare	
DÄCK			
			
Radial jordbruk Framdäck: 6.5/80-12 Bakdäck: 280/70 R18	Turf: Framdäck: 25x8,50-14 Bakdäck: 13.60-16	Industri: Framdäck: 23x8,50-12 Bakdäck: 33x15,50-16,5	Galaxy Pro Framdäck: 220/55R12 Bakdäck: 280/70R16
Heavy-duty frontlastare		Ja, tillval	

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se