



Solis

26

LOADMAX1

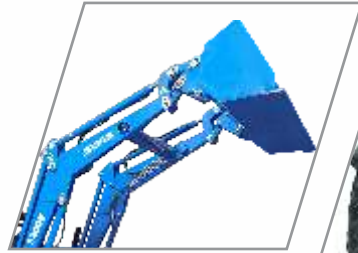

LOADMAX1 PACKAGE

3-CYLINDRIG
DIESELMOTOR STEG V

HEAVY DUTY
AXEL

HYDRAULISK
LYFTKAPACITET 775 KG

SIDOMONTERAD
VÄXELSPAK S KOMFORTPAKET

LASTARE MED HÖG
LYFTKAPACITET 650 KG



**COST
EFFICIENT**
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
**REAL
STEEL**

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

26

LOADMAX1

Solis



EGENSKAPER	
MOTOR	
Motortyp	3-cylindrig dieselmotor
Effektkategori	26
Antal cylindrar	3
Insugningssystem	Sugmotor
Slagvolym, cm ³	1319
Nominellt varvtal (+/-25 varv/min)	2500
Luftfilter	Torr med smutsindikator
Kallstart	Standard
Max. vridmoment (Nm)	76.3
Avgassystem	Ljuddämpare i motorutrymmet. Utsläpp nedåt
TRANSMISSION	
Drivning	4WD
Koppling	Enskivig koppling
Växellåda	6 växlar fram - 2 back
Framaxel	HD-axel
Transmission	Konstant ingrepp med synkroniserad växling
HASTIGHET (FRAMÅT)	
Max. hastighet (km/h)	16,2 @2815
Min. hastighet (km/h)	1,64@2500 nominell
BROMSAR	
Bromsar	I oljebad
Typ av aktivering	Mekanisk
Parkeringsbroms	Oberoende
DIFFERENTIALSPÄRR	
Differentialspärr	Ja, fotmanövrerad
KRAFTUTTAG	
KRAFTUTTAGSVARVTAL	540, 1000
Kraftuttag (aktivering)	Mekanisk
STYRNING	
Styrning	Servostyrning
ELSYSTEM	
Batteri	12V, 65 Ah
Generator	12V, 42 A
Eluttag med sju stift för släpvagn	standard
HYDRAULIK	
3-punktslyft	Kat 1-N
Begränsningslänkar	Kättingar
Extra hydraulkrets	1 DA
Hydraulisk lyftkapacitet (kg)	775
Lyftlänkar	Standard
Liter per minut	13.5

EGENSKAPER			
SÄKERHETSBRYTARE			
Kraftuttag säkerhetsbrytare	Standard		
Startspärr (neutralläge)	Standard		
Startspärr (koppling)	Standard		
VOLYM (LITER)(+/-5%)			
Bränsletank liter	28		
VÄNDRADIE			
Utan bromsar, (m) med standarddäck	3,18 (höger), 3,10 (vänster)		
DÄCK			
Fram	6.00-12		
Bak	8.30-20		
MÅTT & VIKT (+/-5%)			
Vikt (kg)	1070, 1265 med hytt		
Hjulbas (mm)	1560		
Total längd (mm)	2760		
Totalbredd (mm)	1075 (max) - 1055 (min)		
Höjd (mm) upp till ROPS	1955		
Min. markfrigång (mm)	245		
Spårvidd fram (mm)	885		
Spårvidd bak (mm)	835		
ÖVRIGT			
Bränslemätare	Standard		
Fremre dragkrok	Standard		
Vikter fram & bak med standard ballast	Frontvikter 2x15 kg		
Dragfäste	Dragbom, hålbom (tillval)		
ROPS	Ja		
TILLVAL			
Hytt tillval	Ja		
DÄCK			
Radial jordbruk: Fram / Bak	Turf: Fram / Bak	Industri: Fram / Bak	Galaxy Pro: Fram / Bak
6.5/80-12 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	220/55R12 280/70R16
Heavy-duty frontlastare		Ja, tillval	

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
 Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
 Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se