

I TRATTORI PIÙ
PERFORMANTI
PER IL TUO CAMPO

Solis
20+

**COMFORT
SENZA PARI**
PER UNA PRODUTTIVITÀ INARRESTABILE




CAMBIO LATERALE



MOTORE

MITSUBISHI A 3 CILINDRI
(RAFFREDDATO AD ACQUA)

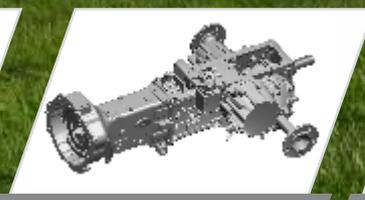

TRASMISSIONE

TRASMISSIONE DI NUOVA
GENERAZIONE 6F+2R



DATI IDRAULICI

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
DI 600 KG

I TRATTORI PIÙ PERFORMANTI

PER IL TUO CAMPO

CARATTERISTICHE	20+
Tipo di motore	
Categoria di potenza (CV)	Mitsubishi a 3 cilindri (raffreddato ad acqua)
N. di cilindri	20
Aspirazione	3
Cilindrata (cc)	Naturale
Velocità nominale	953
Tipo di motore	2700
Filtro dell'aria	A secco, con sensore di intasamento
Avviamento a freddo	Standard
Coppia massima (Nm)	52
Scarico	Silenziatore nel vano motore, scarico verso il basso
TRASMISSIONE	
Azionamento	4X4
Frizione	Frizione singola
Cambio	6 avanti + 2 retro
Assale anteriore	4X4
Trasmissione	A ingranamento scorrevole
Cambio di marcia	Cambio laterale
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	15.1@2900
Velocità minima (km/h)	1,36
FRENI	
Freni	Freno a tamburo a secco/OIB optional
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
BLOCCO DIFFERENZIALE	
Blocco differenziale	Sì, tramite pedale
PTO	
PTO (giri/min)	540, 1000
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Meccanico
DATI ELETTRICI	
Batteria	12 V, 60 Ah
Tipo di azionamento	12V, 42 A
Freno di stazionamento	Standard
DATI IDRAULICI	
Attacco a 3 punti	Cat 1 - N
Barre di sospensione	Con catena di ancoraggio
Circuito idraulico ausiliario	1DA
Aste di sollevamento	Standard
Capacità di sollevamento (Kg)	600
Litri al minuto (LPM)	13.3

CARATTERISTICHE	20+		
INTERRUTTORE DI SICUREZZA			
Sicurezza PTO	Standard		
Interruttore di sicurezza in folle	Standard		
Interruttore di sicurezza della frizione	Standard		
CAPACITÀ (LITRI) (+/-5%)			
Serbatoio carburante (litri)	26		
RAGGIO DI STERZATA			
Senza freni (m)	3.2 (RHS), 3.3 (LHS)		
PNEUMATICI (STANDARD)			
Anteriore	5.00-12		
Posteriore	8.00-18		
DIMENSIONI E PESO (+/-5%)			
Peso (kg)	970		
Passo (mm)	1425		
Lunghezza totale (mm)	2735		
Larghezza totale (mm)	960 - 1065		
Altezza (mm) fino al ROPS	2260		
Altezza min. da terra (mm)	200		
Carreggiata anteriore (mm)	810		
Carreggiata posteriore (mm)	810		
ALTRO			
Indicatore di livello del carburante	Standard		
Gancio di traino anteriore	Standard		
Pesi anteriori e posteriori con zavorra standard	Peso frontale 30 Kg - 2 x 15 Kg		
Gancio da traino	Timone/Barra di traino opzionale		
ROPS	Sì		
Opzione cabina	Sì		
PNEUMATICI			
Radiale Agri: anteriore posteriore	Turf: anteriore posteriore	Ind: anteriore posteriore	Galaxy Pro anteriore posteriore
6.5/80-12 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	220/55R12 280/70R16
Caricatore anteriore	Sì opzionale		

** Dati e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto.

TIMBRO DEL RIVENDITORE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Ufficio commerciale internazionale: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Telefono: +91 11 66 45 5200 | Ufficio: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Telefono: +91-01882-522220/ 522221

Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com